




## SUMMERTUBING

- No excavation work necessary to contour terrain
- A summer tubing facility can generally be run and supervised with minimal personnel
- Consistent sliding properties – speed control possible
- Modular construction
- Length and location of the tubing facility can be changed at any time
- Guests and tubes are transported uphill using a SunKid Wonder Carpet conveyor
- Snowtubes with a reinforced bottom are used
- All hardware (tubes and conveyor) can be used year round


## TUBING D'ÉTÉ

- Aucune modification du terrain nécessaire
- Exploitation d'une installation Tubing possible en été, en règle générale, par une seule personne
- Qualité de glisse constante permettant d'exercer un contrôle sur la vitesse
- Méthode de construction modulaire
- Possibilité permanente de transformer la piste (allongement, raccourcissement, modification) ou de la déplacer.
- Remontée des passagers et des bouées par tapis roulant SunKid
- Utilisation des bouées classiques à fond dur utilisables aussi l'hiver
- Aménagement (bouées et tapis roulant) offrant une rentabilité sur toute l'année





# SUMMERTUBING TUBING D'ÉTÉ

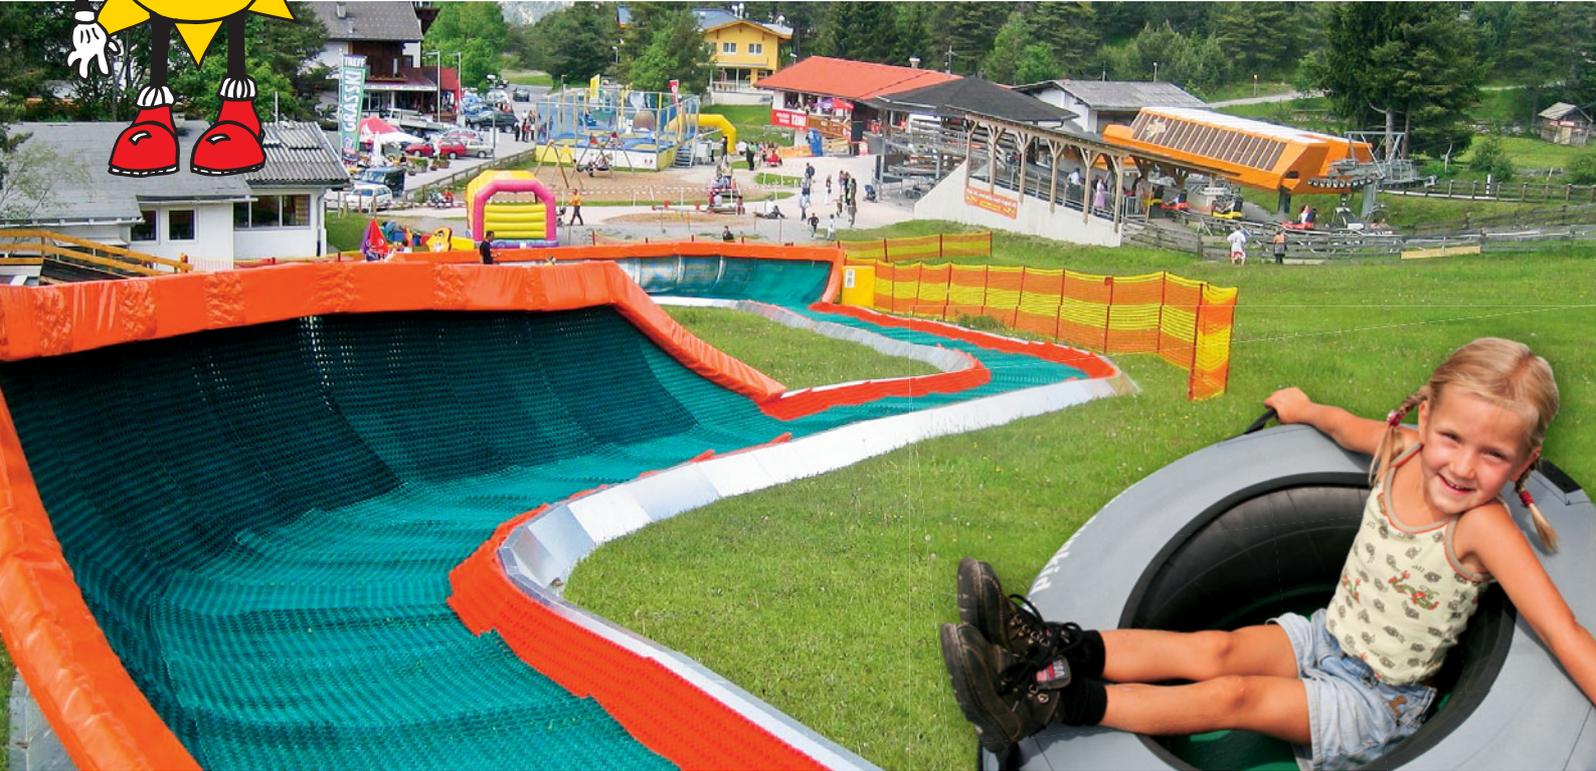

## CHARACTERISTICS

- Variable length available in 1.20 m sections
- Width: 2.00 m
- Slope gradient: between 10 % and 25 %
- Metal framework with continuous bottom
- The raised sides on the course are rounded off
- The basic framework is delivered ready-to-use with the artificial sliding surface attached
- Banked corner sections – Height: 1.20 m
- Foam cushioning sections are attached for increased safety
- Quick and simple assembly and dismantling process
- The basic framework can be transported and stored easily
- Developed in cooperation with the TÜV Germany


 Artificial surface

 Tapis de glisse



 Banked corner

 Élément incurvé



 Straight section

 Élément droit



## QUALITÉS

- Longueur variable par tronçons de 1,20 m
- Largeur : 2,00 m
- Pente de 10 % à 25 %
- Éléments de base en métal avec une fond plein
- Bordure de guidage latérale profilée
- Les éléments de base avec le revêtement - glissant sont livrés prêts à monter
- La longueur des éléments incurvés du ou des virages est de 1,20 m
- Protection en mousse pour augmenter la sécurité
- Montage et démontage facile et rapide
- Transport et stockage des éléments de base facile
- Développé en coopération avec le TÜV Allemagne



SunKid Skillift - Fördertechnik GmbH  
Industriezone 39, A-6460 Imst  
Tel.: +43/5412/68131 · Fax: +43/5412/68132  
e-mail: office@sunkid.at · www.sunkid.at



CH-4227 Büsserach · CH-3114 Wichtrach  
Tel.: +41/31/78020-40 · Fax: +41/31/78020-49  
e-mail: info@borer-lift.ch · www.borer-lift.ch

